

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL	
Local do Investimento	Valor Investido R\$
Adao Skovronski	36.760,63
Francisco X. Slussarek	38.202,72
Ceara	37.848,64
Afonso J. da Cas	36.206,46
Jose Mustefaga	88.676,15
Santa Cruz	39.987,84
Erechim	25.446,62
<b>Total do investimento R\$</b>	<b>303.129,06</b>

  
 Antonio Jorge Slussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Áurea 2017-2020

  
 Mauricio Zanella Piaia  
 Engº Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Áurea/RS

# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

DATA-BASE: jul/19

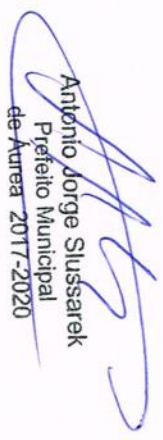
Obra – Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto Pre Moldado MFC05  
 Proprietário – Prefeitura Municipal de Áurea  
 Local - Adao Skovronski


Item	Cod.	Serviços	Quant.	Unid.	Unitários			Totais		Total Geral
					Mão de obra	Mat. +Equipam.	Soma Mat + M.o	Mão de obra	Mat. +Equipam.	
<b>1.0</b>		<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne</b>								
1.1	72961	Regularização e compactação de calçada e passeios	375,00	m²	0,49	1,13	1,62	182,35	425,48	607,83
1.2	94273	Meio-fio pré-moldado de concreto - MFC05	250,00	m	13,55	31,61	45,16	3.386,90	7.902,76	11.289,65
1.3	92396	Execução execução de passeio intertravado com bloco retangular natural 20x10cm espessura 6cm reguntad	286,80	m²	19,01	44,35	63,35	5.640,93	13.162,16	18.803,09
1.4	93679	Execução execução de passeio intertravado DIRECIONAL/LATERA com bloco retangular COLORIDO 20x10x	74,20	m²	20,60	48,06	68,66	1.528,26	3.565,95	5.094,21
1.5	84183	Piso em Pedra Portuguesa - Agua Polonesa com Escrita POLSKA	4,00	m²	72,44	169,02	241,46	289,75	676,09	965,85
		<b>Total</b>						<b>11.028,19</b>	<b>25.732,44</b>	<b>36.760,63</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.028,19</b>	<b>25.732,44</b>	<b>36.760,63</b>

B.D.I. utilizado = 25,65%

34 km Afasto

Áurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Sussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Áurea 2017-2020

  
 Mauricio Zanella Piata  
 Engº CIVIL CREA/RN 139.286  
 Prefeitura Municipal de Áurea/RN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA**


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


Obra: **Passéis em PAVEN e Meio Fio de Concreto MFC05**

Aurea/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30				60				90				120				R\$ %
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO rampas pne	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	36.760,63	100,00%	
		9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	9.190,16	25,00%	36.760,63	100,00%	

Aurea, 13 de agosto de 2019

  
**Antonio Jorge Slussarek**  
 Prefeito Municipal  
 de Aurea 2017-2020

  
**Maurício Zanella Piata**  
 Engº Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aurea/RS

# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

DATA-BASE: jul/19


Obra – Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto Pre Moldado MFC05  
 Proprietário – Prefeitura Municipal de Áurea  
 Local - Francisco Xavier slussarek


Item	Cód.	Serviços	Quant.	Unid.	Unitários			Totais		Total Geral
					Mão de obra	Mat.+Equipam.	Soma Mat + M.O	Mão de obra	Mat.+Equipam.	
<b>1.0</b>		<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO rampas pte</b>								
1.1	72961	Regularização e compactação de calçada e passeios	390,00	m²	0,49	1,13	1,62	189,64	442,50	632,15
1.2	94273	Meio-fio pré-moldado de concreto - MFC05	260,00	m	13,55	31,61	45,16	3.522,37	8.218,87	11.741,24
1.3	92396	Execução execução de passeio intertravado com bloco retangular natural 20x10cm espessura 6cm reguntado ar	308,80	m²	19,01	44,35	63,35	5.869,00	13.694,33	19.563,32
1.4	93679	Execução execução de passeio intertravado DIRECIONAL/ALERTA com bloco retangular COLORIDO 20x10cm	77,20	m²	20,60	48,06	68,66	1.590,05	3.710,12	5.300,18
1.5	84183	Piso em Pedra Portuguesa - Águia Polonesa com Escrita POLSKA	4,00	m²	72,44	169,02	241,46	289,75	676,09	965,85
		<b>Total</b>						<b>11.480,81</b>	<b>26.741,91</b>	<b>38.202,72</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.480,81</b>	<b>26.741,91</b>	<b>38.202,72</b>

D.M.T. = B.D.I. utilizado = 25,65%

34 km Asfalto

Áurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Slussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Áurea 2017-2020

  
 Maurício Zanella Piatá  
 Engº Civil CREA/RN 139.286  
 Prefeitura Municipal de Áurea/RN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA**


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


Obra: Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto MFC05

Aurea/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	R\$ %
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO rampas pne	9.550,68 25,00%	9.550,68 25,00%	9.550,68 25,00%	9.550,68 25,00%	38.202,72 100,00%
	<b>R\$</b>	9.550,68	9.550,68	9.550,68	9.550,68	38.202,72
	<b>%</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Aurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Stussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Aurea - 2017-2020

  
 Maurício Zanella Paiva  
 Engº Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aurea/RS

# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

DATA-BASE: jul/19

Obra – Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto Pre Moldado MFC05  
 Proprietário – Prefeitura Municipal de Aúrea  
 Local - Ceara


Item	Cód.	Serviços	Quant.	Unid.	Unitários		Soma Mat + M.o	Totais		Total Geral
					Mão de obra	Mat. +Equipam.		Mão de obra	Mat. +Equipam.	
<b>1.0</b>		<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne</b>								
1.1	72961	Regularização e compactação de calçada e passeios	390,00	m²	0,49	1,13	1,62	189,64	442,50	632,15
1.2	94273	Meio-fio pré-moldado de concreto - MFC05	260,00	m	13,55	31,61	45,16	3.522,37	8.218,87	11.741,24
1.3	92396	Execução execução de passeio intertravado com bloco retangular natural 20x10cm espessura 6cm reguntado a	310,40	m²	19,01	44,35	63,35	5.899,41	13.765,28	19.664,69
1.4	93679	Execução execução de passeio intertravado DIRECIONAL/LATERA com bloco retangular COLORIDO 20x10cm	77,60	m²	20,60	48,06	68,66	1.598,29	3.729,35	5.327,64
1.5	84183	Piso em Pedra Portuguesa - Águia Polonesa com Escrita POLSKA	2,00	m²	72,44	189,02	241,46	144,88	398,05	482,92
		<b>Total</b>					<b>11.354,59</b>		<b>26.494,05</b>	<b>37.848,64</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>11.354,59</b>		<b>26.494,05</b>	<b>37.848,64</b>


B.D.I. utilizado = 26,65%

D.M.T. =

34 km Asfalto

Aúrea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Stussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Aúrea 2017-2020

  
 Mauricio Zanella Paia  
 Engº Civil CREMRS 139.28C  
 Prefeitura Municipal de Aúrea

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Obra: Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto MFC05

Aurea/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	R\$ %
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne	9.462,16 25,00%	9.462,16 25,00%	9.462,16 25,00%	9.462,16 25,00%	37.848,64 100,00%
	R\$	9.462,16	9.462,16	9.462,16	9.462,16	37.848,64
	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Aurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Stussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Aurea 2017-2020

  
 Maurício Zanella Pina  
 3º Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aurea/RS



# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

DATA-BASE: jul/19


Obra – Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto Pre Moldado MFC05  
 Proprietário – Prefeitura Municipal de Áurea  
 Local - Afonso Joao da Cas


Item	Cód.	Serviços	Quant.	Unid.	Unitários			Totais			
					Mão de obra	Mat. + Equipam.	Soma Mat + M.o	Mão de obra	Mat. + Equipam.	Total Geral	
1.0		<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne</b>									
1.1	72961	Regularização e compactação de calçada e passeios	291,00	m²	0,49	1,13	1,62	141,50	330,17	471,68	
1.2	94273	Melo-fio pré-moldado de concreto - MFC05	368,40	m	13,55	31,61	45,16	4.990,93	11.645,50	16.636,43	
1.3	92396	Execução execução de passeio intertravado com bloco retangular natural 20x10cm espessura 6cm requintado a	231,20	m²	19,01	44,35	63,35	4.394,15	10.253,01	14.647,15	
1.4	93679	Execução execução de passeio intertravado DIRECIONAL/ALERTA com bloco retangular COLORIDO 20x10cm	57,80	m²	20,60	48,06	68,66	1.190,48	2.777,79	3.968,27	
1.5	84183	Piso em Pedra Portuguesa - Águia Polonesa com Escrita POLSKA	2,00	m²	72,44	169,02	241,46	144,88	338,05	482,92	
		<b>Total</b>						<b>10.861,94</b>	<b>25.344,52</b>	<b>36.206,46</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>10.861,94</b>	<b>25.344,52</b>	<b>36.206,46</b>	

D.M.T. = B.D.I. utilizado = 26,65%

34 km Asfalto

Áurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Siussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Áurea 2017-2020

  
 Maurício Zanella Pina  
 Engº Civil CREA/RN 139.286  
 Prefeitura Municipal de Áurea/RN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA**

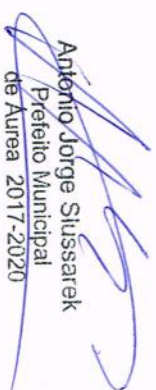
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


Obra: Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto MF-C05

Aurea/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	R\$ %
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne	9.051,62 25,00%	9.051,62 25,00%	9.051,62 25,00%	9.051,62 25,00%	36.206,46 100,00%
	R\$	9.051,62	9.051,62	9.051,62	9.051,62	36.206,46
	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Aurea, 13 de agosto de 2019

  
Antonio Jorge Sussarek  
Prefeito Municipal  
de Aurea 2017-2020

  
Maurício Zanella Piatá  
Engº Civil CREA/RS 139.286  
Prefeitura Municipal de Aurea/RS

# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

DATA-BASE: jul/19

Obra – Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto Pre Moldado MFC05  
 Proprietário – Prefeitura Municipal de Áurea  
 Local - Jose Mustefaga

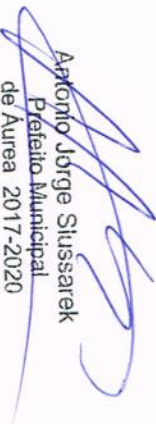
Item	Cód.	Serviços	Quant.	Unid.	Unitários			Totais		Total Geral	
					Mão de obra	Mat. +Equipam.	Soma Mat + M.o	Mão de obra	Mat. +Equipam.		
<b>1.0</b>		<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne</b>									
1.1	72961	Regularização e compactação de calçada e passeios	915,00	m²	0,49	1,13	1,62	444,93	1.038,18	1.483,11	
1.2	94273	Meio-fio pré-moldado de concreto - MFC05	610,00	m	13,55	31,61	45,16	8.264,03	19.282,73	27.546,75	
1.3	92396	Execução execução de passeio intertravado com bloco retangular natural 20x10cm espessura 6cm rejunutado ar	728,80	m²	19,01	44,35	63,35	13.851,44	32.320,03	46.171,47	
1.4	93679	Execução execução de passeio intertravado DIRECIONAL/ALERTA com bloco retangular COLORIDO 20x10cm	182,20	m²	20,60	48,06	68,66	3.752,69	8.756,28	12.508,97	
1.5	84183	Piso em Pedra Portuguesa - Águia Polonesa com Escrita POLSKA	4,00	m²	72,44	169,02	241,46	289,75	676,09	965,85	
		<b>Total</b>									
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>26.602,84</b>	<b>62.073,31</b>	<b>88.676,15</b>


B.D.I. utilizado = 25,65%

D.M.T. =

34 km Astatlo

Áurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Stussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Áurea 2017-2020

  
 Zanella Paiva  
 Engº Civil CREALRS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Áurea/RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA**


**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**


Obra: Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto MFC05

Aurea/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	R\$ %
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne	88.676,15 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.676,15 100,00%
	R\$	88.676,15	0,00	0,00	0,00	88.676,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Aurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Slussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Aurea 2017-2020

  
 Maurício Zanella Piata  
 Engº Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aurea/RS



# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

DATA-BASE: jul/19


Obra – Passéis em PAVER e Meio Fio de Concreto Pre Moldado MFC05  
 Proprietário – Prefeitura Municipal de Aurrea  
 Local - Santa Cruz


Item	Cód.	Serviços	Quant.	Unid.	Unitários			Totais		Total Geral
					Mão de obra	Mat. +Equipam.	Soma Mat + M.o	Mão de obra	Mat. +Equipam.	
<b>1.0</b>		<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne</b>								
1.1	72961	Regularização e compactação de calçada e passéis	315,00	m²	0,49	1,13	1,62	153,17	357,41	510,58
1.2	94273	Meio-fio pré-moldado de concreto - MF C05	409,20	m	13,55	31,51	45,16	5.543,67	12.935,23	18.478,90
1.3	92396	Execução execução de passeio intertravado com bloco retangular natural 20x10cm espessura 6cm requintado ar	248,80	m²	19,01	44,35	63,35	4.728,65	11.033,51	15.762,16
1.4	93679	Execução execução de passeio intertravado DIRECIONAL/ALERTA com bloco retangular COLORIDO 20x10cm	62,20	m²	20,60	48,06	68,66	1.281,11	2.989,25	4.270,35
1.5	84183	Piso em Pedra Portuguesa - Águia Polonesa com Escrita POLSKA	4,00	m²	72,44	169,02	241,46	289,75	676,09	965,85
		<b>Total</b>						<b>11.996,35</b>	<b>27.991,49</b>	<b>39.987,84</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.996,35</b>	<b>27.991,49</b>	<b>39.987,84</b>

D.M.T. = B.D.I. utilizado = 25,65%

34 km Asfalto

Aurrea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Slussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Aurrea 2017-2020

  
 Maurício Zanella Piaia  
 Engº Civil CREA/RN 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aurrea/RN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA**


**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**


Obra: Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto MFC05

Aurea/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	R\$ %
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne	9.996,96	9.996,96	9.996,96	9.996,96	39.987,84
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$	9.996,96	9.996,96	9.996,96	9.996,96	39.987,84
	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Aurea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Slussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Aurea 2017-2020

  
 Mauricio Zanella Paiva  
 Engº Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aurea/RS

# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

DATA-BASE: jul/19

Obra – Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto Pre Moldado MFC05  
 Proprietário – Prefeitura Municipal de Aúrea  
 Local - Erechim


Item	Cód.	Serviços	Quant.	Unid.	Unitários			Totais			
					Mão de obra	Mat. +Equipam.	Soma Mat + M.O	Mão de obra	Mat. +Equipam.	Total	
<b>1.0</b>		<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO rampas pne</b>									
1.1	72961	Regularização e compactação de calçada e passeios	261,00	m²	0,49	1,13	1,62	126,92	296,14	423,05	
1.2	94273	Meio-fio pré-moldado de concreto - MFC05	174,00	m	13,55	31,61	45,16	2.357,28	5.500,32	7.857,60	
1.3	92396	Execução execução de passeio intertravado com bloco retangular natural 20x10cm espessura 6cm requintado e	207,20	m²	19,01	44,35	63,35	3.938,01	9.188,68	13.126,69	
1.4	93679	Execução execução de passeio intertravado DIRECIONAL/ALERTA com bloco retangular COLORIDO 20x10cm	51,80	m²	20,60	48,06	68,66	1.066,90	2.489,44	3.556,34	
1.5	84183	Piso em Pedra Portuguesa - Águia Polonesa com Escrita POLSKA	2,00	m²	72,44	169,02	241,46	144,88	338,05	482,92	
		<b>Total</b>						<b>7.633,99</b>	<b>17.812,63</b>	<b>25.446,62</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>7.633,99</b>	<b>17.812,63</b>	<b>25.446,62</b>	


B.D.I. utilizado = 25,65%

D.M.T. =

34 km Asfalto

Aúrea, 13 de agosto de 2019

  
 Antonio Jorge Stussarak  
 Prefeito Municipal  
 de Aúrea 2017-2020

  
 Maurício Zanella Piva  
 Engº Civil CREA/RN 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aúrea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA**


**CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO**


Obra: Passeios em PAVER e Meio Fio de Concreto MF-C05

Aurea/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	R\$ %
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO rampas pne	6.361,65 25,00%	6.361,65 25,00%	6.361,65 25,00%	6.361,65 25,00%	25.446,62 100,00%
	R\$	6.361,65	6.361,65	6.361,65	6.361,65	25.446,62
	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Aurea, 13 de agosto de 2019

  
 Apkonio Jorge Stussarek  
 Prefeito Municipal  
 de Aurea 2017-2020

  
 Mauricio Zanella Piaia  
 Engº Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Aurea/RS